

Brilliant



INGENIERO
TUGENTMAN




CLASS-A




Inverter



WiFi
Smart Control

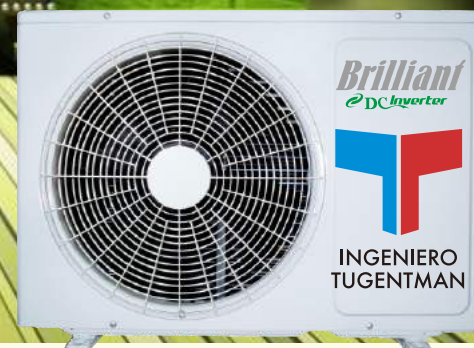

IMPORTA Y RESPALDA



INGENIERO
TUGENTMAN

Brilliant

TEL:24001414

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION



Brilliant



Super Silencioso



Oscilación Silenciosa



Rápido Frío/Caliente



Turbo



Temporizador



Doble opción de drenaje



Display LED



Rendimiento EMC



Modo Calefacción



Poderoso Sistema Anti Humedad



Modo Sueño



Aletas de aluminio hidrofílicas



Auto Funciones



Reinicio Automático



Receptorio Antióxido



Sist. Descongelado Inteligente



4 direcciones de oscilación

Model Name			BRA09INV	BRA12INV	BRA18INV	BRA24INV
Type			9000BTU	12000BTU	18000BTU	24000BTU
Cooling Capacity	BTU/h		8900 3412-11260	12100 4094-12966	17400 6483-17742	23031 9895-24567
	KW		2.6(1.0-3.3)	3.6(1.2-3.8)	5.1(1.9-5.2)	6.75(2.9-7.2)
Heating Capacity	BTU/h		9600 3753-11260	11300 3412-11942	16700 4778-17060	24000 7166-24566
	KW		2.8(1.1-3.3)	3.3(1.0-3.5)	4.9(1.4-5.0)	6.7(2.1-7.2)
Cooling Power Input	KW		0.81(0.1-1.44)	1.11(0.1-1.6)	1.58(0.21-1.73)	2.1(0.37-2.9)
Heating Power Input	KW		0.77(0.24-1.44)	0.91(0.2-1.35)	1.33(0.31-1.53)	1.85(0.44-2.3)
EER	/		3.21	3.24	3.23	3.21
COP	/		3.64	3.63	3.61	3.62
Air Volume	m³/h		650	650	1000	1200
Copper Size	Inch "		1/4 " & 3/8 "	1/4 " & 3/8 "	1/4 " & 1/2 "	1/4 " & 5/8 "
Net Dimension	Indoor	mm	800mm×300mm×198mm	800mm×300mm×198mm	970mm×315mm×235mm	1100mm×330mm×235mm
	Outdoor	mm	720mm×540mm×260mm	760mm×540mm×260mm	802mm×535mm×298mm	800mm×690mm×300mm
Net Weight	Indoor	Kg	10	10	14	16
	Outdoor	Kg	26	27	40	50
Noise Level	Indoor	Db(A)	53	53	58	60
	Outdoor	Db(A)	58	59	63	63
Refrigerant	/		R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerant Charged	Kg		0.80	0.81	1.72	1.90
Compressor	/		GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY

TEL:24001414

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION